




자연의 맛 그대로 오래오래 신선하게 보관해주는 간냉식 냉동·냉장고

강력한 쿨링시스템을 적용한 간냉식 냉장고는 냉기를 일정하게 유지시켜 식품의 신선도를 높여 주며, 에너지절약 설계로 전기료를 줄여 줍니다. 인체공학적 설계로 안전성과 사용 편리성도 함께 높였습니다.



디지털 자동온도 조절장치

마이크로 센서 적용으로 온도 조절이 자유롭고, 온도확인이 쉽습니다. 또한 자동온도 조절장치로 식품의 신선도를 장기간 최적의 상태로 유지해 줍니다.



강력한 쿨링시스템(간냉식)

강력한 파워 냉각 시스템을 적용하여 냉기의 순환이 빠르며, 고내온도를 일정하게 유지시켜 식품의 신선도를 높여주며, 성에도 자동으로 제거해 줍니다.



고밀도 경질 폴리우레탄 발포

친환경 고밀도 경질 우레탄폼은 단열 효과를 극대화시키며 식품의 신선도를 최상으로 유지해 줍니다.



이동바퀴와 고정장치

자리 이동을 쉽게 하기 위해 이동바퀴를 채용하였고 수평유지 및 고정을 위한 수평고정발 채용으로 사용자 편리성을 최대화하였습니다.



안전한 손잡이

도어 일체형 손잡이의 튼튼하고, 안전한 인체공학적 설계가 돋보입니다.



미려한 라운드 디자인

주방 인테리어와 조화되는 선진국형 라운딩 디자인은 주방 내부를 더욱 모던하게 해 줍니다.



저렴한 전기료

일체형 발포 시스템과 대용량 고효율 컴프레서 적용으로 냉각기능이 강력해 졌으며, 에너지 절약 설계로 전기료는 크게 줄어 들었습니다.



도어 내부 최고급 스테인리스 적용

도어 내부에 적용된 스테인리스는 도어의 내구성을 향상시켜 사용기간을 연장 시켜주고, 식품을 청결히 보관할 수 있게 합니다.



자동 닫힘 도어 적용

사용자 편리성을 높인 자동 닫힘도어기능은 불필요한 열손실을 최대한 막아주고, 견고한 경첩은 잦은 도어 개폐에도 강한 내구성을 유지합니다.



단열성능 강화


도어 및 측면, 후판의 단열두께를 늘려 냉각성능을 크게 높여 주었고, 15-20%의 에너지를 줄였습니다.

- 고급스럽고 위생적인 스테인리스 사용
- 사용 편리성을 높인 인체공학적 설계
- 신기술이 적용된 강력한 냉각시스템

간냉식 냉동·냉장고

Fan Cooling

Reach In Solid Door Refrigerators & Freezers

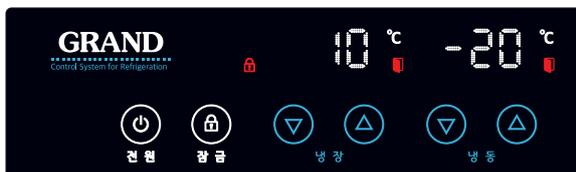

터치식 신형 디지털 온도 컨트롤러 장착

가벼운 터치로 온도 조정이 가능한 신형 디지털 컨트롤러를 장착해 편리합니다. 직관적으로 현재 온도를 볼 수 있는 등 다양한 기능을 디스플레이에 보여줍니다.

간냉식 25 올스텐 냉동·냉장고 (디지털)

Fan Cooling Reach - In Solid Door Refrigerators & Freezers (Digital)



간냉식



디지털



자동단합




올스텐

| 재질 | 올스텐 | 컨트롤러 | 디지털





WSFM-650RF WSFM-650F WSFM-650R

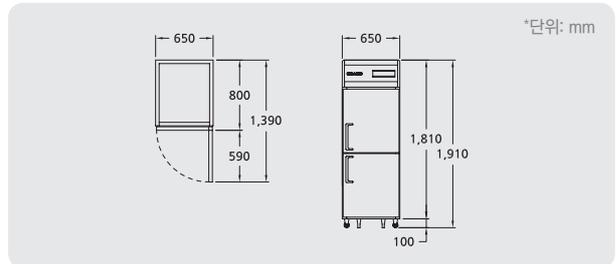

모델명	WSFM-650RF	WSFM-650F	WSFM-650R
외부크기(mm)	W650×D800×H1910		
내부크기(mm)	냉동실 W550×D644×H689 냉장실 W550×D644×H689	W550×D644×H1440	W550×D644×H1440
선반(개)	2	3	3
중량(kg)	115		
내용적(L)	냉동실 237 / 냉장실 237	냉동전용 476	냉장전용 524
온도범위	냉동 -24℃ ~ -3℃, 냉장 0℃ ~ 10℃		
소비전력	350 W	350 W	220 W



WSFM-650F(1D) WSFM-650R(1D)

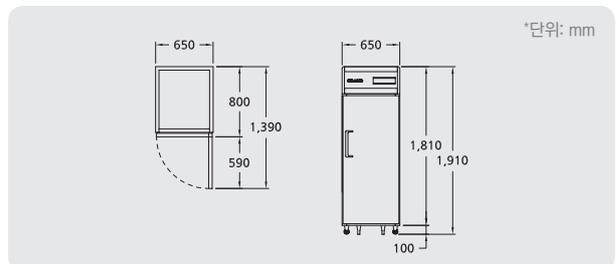

모델명	WSFM-650F(1D)	WSFM-650R(1D)
외부크기(mm)	W650×D800×H1910	
내부크기(mm)	W550×D644×H1440	
선반(개)	3	
중량(kg)	115	
내용적(L)	냉동전용 476	냉장전용 524
온도범위	냉동 -24℃ ~ -3℃	냉장 0℃ ~ 10℃
소비전력	350 W	220 W

* 전원 : AC 220 V, 60 Hz

간냉식 25(740) 올스텐 냉동·냉장고 (디지털)

Fan Cooling Reach - In Solid Door Refrigerators & Freezers (Digital)



간냉식



디지털



자동단힘




올스텐

| 재질 | 올스텐 | 컨트롤러 | 디지털





WSFM-740RF WSFM-740F WSFM-740R

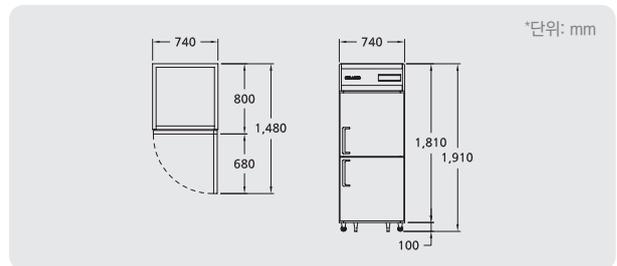

모델명	WSFM-740RF	WSFM-740F	WSFM-740R
외부크기(mm)	W740×D800×H1910		
내부크기(mm)	냉동실 W640×D644×H689 냉장실 W640×D644×H689	W640×D644×H1440	W640×D644×H1440
선반(개)	2	3	3
중량(kg)	120		
내용적(L)	냉동실 280 / 냉장실 280	냉동전용 562	냉장전용 613
온도범위	냉동 -24℃ ~ -3℃, 냉장 0℃ ~ 10℃		
소비전력	350 W	350 W	220 W

WSFM-740F(1D) WSFM-740R(1D)

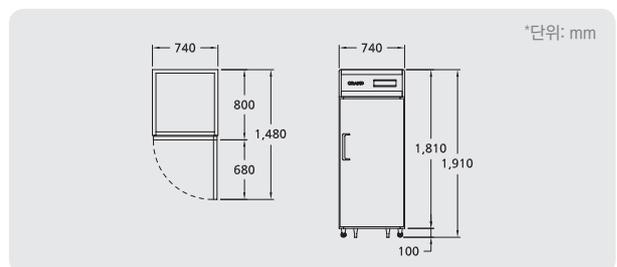

모델명	WSFM-740F(1D)	WSFM-740R(1D)
외부크기(mm)	W740×D800×H1910	
내부크기(mm)	W640×D644×H1440	
선반(개)	3	
중량(kg)	120	
내용적(L)	냉동전용 562	냉장전용 613
온도범위	냉동 -24℃ ~ -3℃	냉장 0℃ ~ 10℃
소비전력	350 W	220 W

* 전원 : AC 220 V, 60 Hz

간냉식 30 올스텐 냉동·냉장고 (디지털)

Fan Cooling Reach - In Solid Door Refrigerators & Freezers (Digital)



간냉식



디지털




자동단합




올스텐

| 재질 | 올스텐 | 컨트롤러 | 디지털

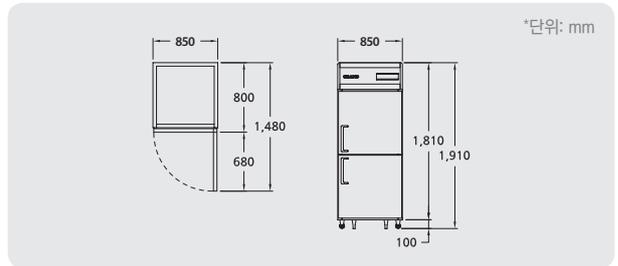

모델명	WSFM-850RF	WSFM-850F	WSFM-850R
외부크기(mm)	W850×D800×H1910		
내부크기(mm)	냉동실 W750×D644×H689 냉장실 W750×D644×H689	W750×D644×H1440	W750×D644×H1440
선반(개)	2	3	3
중량(kg)	125		
내용적(L)	냉동실 323 / 냉장실 323	냉동전용 720	냉장전용 720
온도범위	냉동 -24℃ ~ -3℃, 냉장 0℃ ~ 10℃		
소비전력	350 W	350 W	220 W

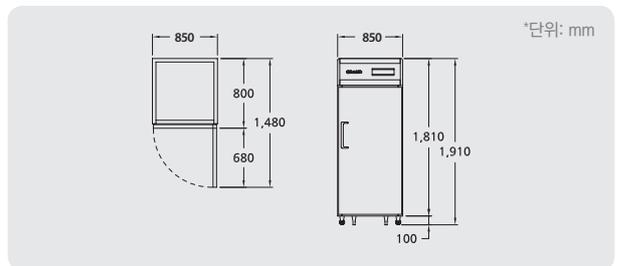

모델명	WSFM-850F(1D)	WSFM-850R(1D)
외부크기(mm)	W850×D800×H1910	
내부크기(mm)	W750×D644×H1440	
선반(개)	3	
중량(kg)	120	
내용적(L)	냉동전용 720	냉장전용 720
온도범위	냉동 -24℃ ~ -3℃	냉장 0℃ ~ 10℃
소비전력	350 W	220 W

* 전원 : AC 220 V, 60 Hz

간냉식 45 올스텐 냉동·냉장고 (디지털)

Fan Cooling Reach - In Solid Door Refrigerators & Freezers (Digital)



간냉식



디지털



자동단힐



올스텐


| 재질 | 올스텐 | 컨트롤러 | 디지털



WSFM-1260RF



WSFM-1260HRF

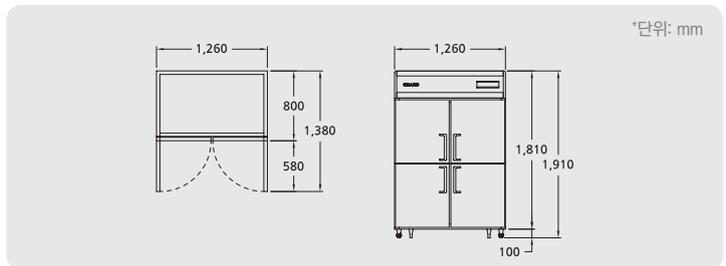


모델명	WSFM-1260RF	WSFM-1260HRF
외부크기(mm)	W1260×D800×H1910	
내부크기(mm)	W1160×D644×H1440 (냉동실 W554×D644×H693)	냉동실 W555×D644×H1440 냉장실 W555×D644×H1440
선반(개)	5	6
중량(kg)	190	
내용적(L)	냉동실 240 / 냉장실 815	냉동실 516 / 냉장실 516
온도범위	냉동 -24°C ~ -3°C, 냉장 0°C ~ 10°C	
소비전력	450 W	490 W



WSFM-1260DF



WSFM-1260DR

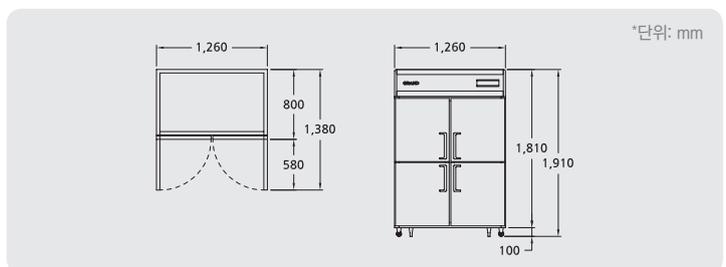

모델명	WSFM-1260DF	WSFM-1260DR
외부크기(mm)	W1260×D800×H1910	
내부크기(mm)	W1160×D644×H1440	
선반(개)	6	6
중량(kg)	190	180
내용적(L)	냉동전용 1039	냉장전용 1057
온도범위	냉동 -24°C ~ -3°C, 냉장 0°C ~ 10°C	
소비전력	480 W	350 W

* 전원 : AC 220 V, 60 Hz

간냉식 45 올스텐 냉동·냉장고 (디지털)

Fan Cooling Reach - In Solid Door Refrigerators & Freezers (Digital)



간냉식



디지털



자동단합




올스텐

| 재질 | 올스텐 | 컨트롤러 | 디지털



WSFM-1260HRF(2D)

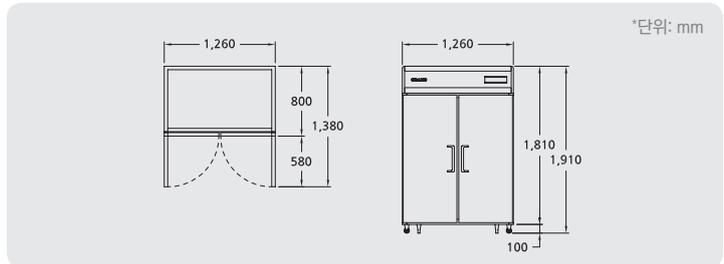


모델명	WSFM-1260HRF(2D)
외부크기(mm)	W1260×D800×H1910
내부크기(mm)	냉동실 W555×D644×H1440 / 냉장실 W555×D644×H1440
선반(개)	6
중량(kg)	190
내용적(L)	냉동실 516 / 냉장실 516
온도범위	냉동 -24℃ ~ -3℃, 냉장 0℃ ~ 10℃
소비전력	490 W



WSFM-1260DF(2D)

WSFM-1260DR(2D)

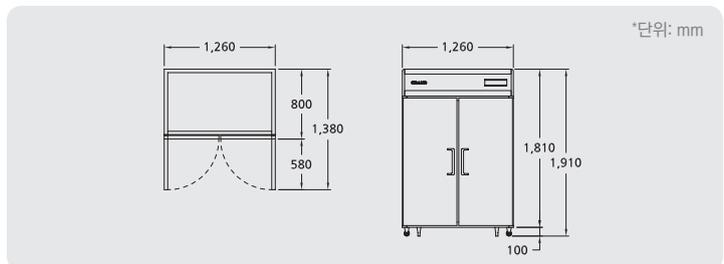

모델명	WSFM-1260DF(2D)	WSFM-1260DR(2D)
외부크기(mm)	W1260×D800×H1910	W1260×D800×H1910
내부크기(mm)	W1160×D644×H1440	W1160×D644×H1440
선반(개)	6	6
중량(kg)	190	180
내용적(L)	냉동전용 1039	냉장전용 1057
온도범위	냉동 -24℃ ~ -3℃	냉장 0℃ ~ 10℃
소비전력	480 W	350 W

* 전원 : AC 220 V, 60 Hz

간냉식 65 올스텐 냉동·냉장고 (디지털)

Fan Cooling Reach - In Solid Door Refrigerators & Freezers (Digital)



간냉식



디지털




자동단힐





올스텐

| 재질 | 올스텐 | 컨트롤러 | 디지털

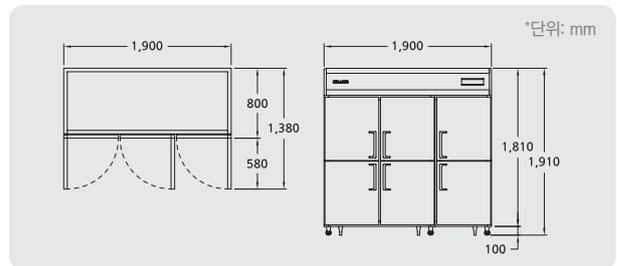

모델명	WSFM-1900RF	WSFM-1900DF	WSFM-1900DR
외부크기(mm)	W1900×D800×H1910		
내부크기(mm)	냉동실 W555×D644×H1440 냉장실 W1160×D644×H1440	W1800×D644×H1440	W1800×D644×H1440
선반(개)	9	9	9
중량(kg)	240	265	240
내용적(L)	냉동실 491 / 냉장실 1057	냉동전용 1629	냉장전용 1647
온도범위	냉동 -24℃ ~ -3℃, 냉장 0℃ ~ 10℃		
소비전력	700 W	980 W	450 W

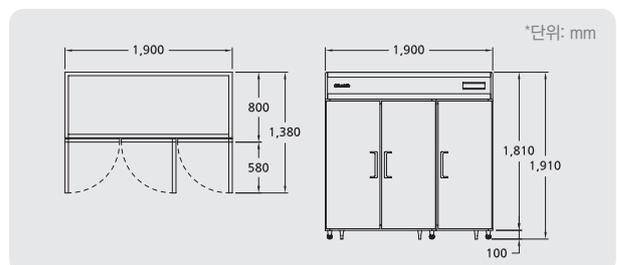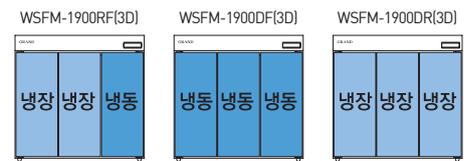

모델명	WSFM-1900RF(3D)	WSFM-1900DF(3D)	WSFM-1900DR(3D)
외부크기(mm)	W1900×D800×H1910		
내부크기(mm)	냉동실 W555×D644×H1440 냉장실 W1160×D644×H1440	W1800×D644×H1440	W1800×D644×H1440
선반(개)	9	9	9
중량(kg)	240	265	240
내용적(L)	냉동실 491 / 냉장실 1057	냉동전용 1629	냉장전용 1647
온도범위	냉동 -24℃ ~ -3℃, 냉장 0℃ ~ 10℃		
소비전력	700 W	980 W	450 W

* 전원 : AC 220 V, 60 Hz

간냉식 올스텐 유리문 냉장고 (디지털)

Fan Cooling Reach - In Glass Door Refrigerators (Digital)



간냉식



디지털



LED




올스텐

| 재질 | 올스텐 | 컨트롤러 | 디지털



WSFM-650F(1G)

WSFM-650R(1G)

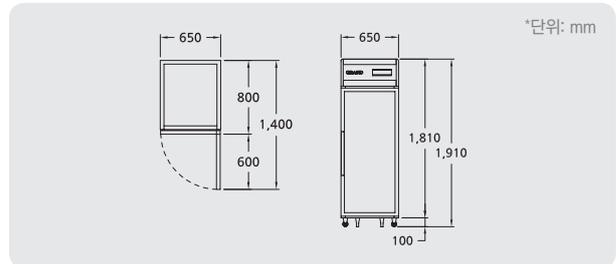


모델명	WSFM-650F(1G)	WSFM-650R(1G)
외부크기(mm)	W650×D800×H1910	
내부크기(mm)	W550×D644×H1440	
선반(개)	3	
중량(kg)	125	
단열유리문	냉동 : 히팅유리문 / 냉장 : 이슬맺힘방지 LOW-E 이중 단열 유리문	
내용적(L)	냉동전용 476	냉장전용 524
온도범위	냉동 -24℃ ~ -3℃	냉장 0℃ ~ 10℃
소비전력	380 W	245 W



WSFM-740F(1G)

WSFM-740R(1G)

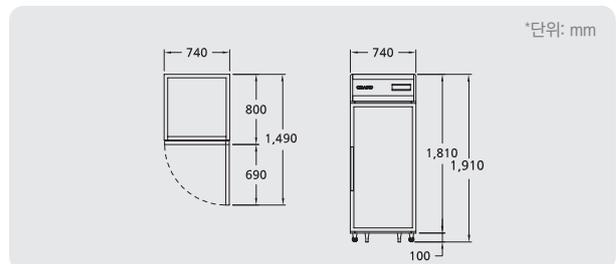

모델명	WSFM-740F(1G)	WSFM-740R(1G)
외부크기(mm)	W740×D800×H1910	
내부크기(mm)	W640×D644×H1440	
선반(개)	3	
중량(kg)	130	
단열유리문	냉동 : 히팅유리문 / 냉장 : 이슬맺힘방지 LOW-E 이중 단열 유리문	
내용적(L)	냉동전용 562	냉장전용 613
온도범위	냉동 -24℃ ~ -3℃	냉장 0℃ ~ 10℃
소비전력	380 W	245 W

* 전원 : AC 220 V, 60 Hz

간냉식 올스텐 유리문 냉장고 (디지털)

Fan Cooling Reach - In Glass Door Refrigerators (Digital)



간냉식



디지털



LED



올스텐


| 재질 | 올스텐 | 컨트롤러 | 디지털



WSFM-1260DF(2G)




WSFM-1260DR(2G)

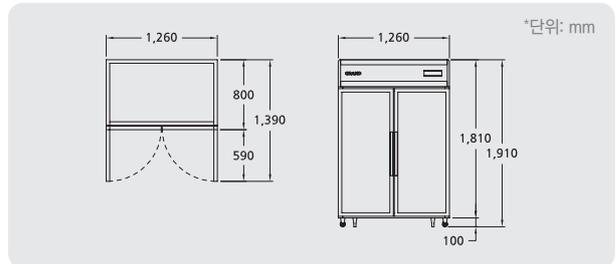


모델명	WSFM-1260DF(2G)	WSFM-1260DR(2G)
외부크기(mm)	W1260×D800×H1910	
내부크기(mm)	W1160×D644×H1440	
선반(개)	6	
중량(kg)	190	
단열유리문	냉동 : 히팅유리문 / 냉장 : 이슬맺힘방지 LOW-E 이중 단열 유리문	
내용적(L)	냉동전용 1039	냉장전용 1057
온도범위	냉동 -24℃ ~ -3℃	냉장 0℃ ~ 10℃
소비전력	540 W	390 W



WSFM-1900DF(3G)



WSFM-1900DR(3G)

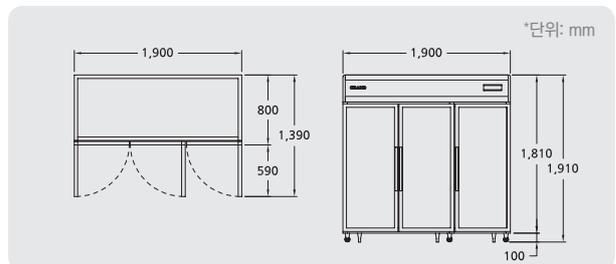

모델명	WSFM-1900DF(3G)	WSFM-1900DR(3G)
외부크기(mm)	W1900×D800×H1910	
내부크기(mm)	W1800×D644×H1440	
선반(개)	9	
중량(kg)	270	
단열유리문	냉동 : 히팅유리문 / 냉장 : 이슬맺힘방지 LOW-E 이중 단열 유리문	
내용적(L)	냉동전용 1629	냉장전용 1647
온도범위	냉동 -24℃ ~ -3℃	냉장 0℃ ~ 10℃
소비전력	1060 W	500 W

* 전원 : AC 220 V, 60 Hz