



대형 주방과 단체 급식소의 작업 효율을 높여주는 간냉식 양문형 냉동·냉장고



양문타입으로 공간활용 우수

냉동·냉장고 앞뒤에서 문을 열 수 있는 구조로, 주방 가운데 배치해 양방향에서 사용할 수 있습니다. 공간효율성이 뛰어나고 작업능률도 올라갑니다.



넓고 단열성이 우수한 유리문

넓은 유리문을 통해 냉장고 내부를 편리하게 확인할 수 있고, 단열성이 우수한 3중 유리를 장착해 냉기유출을 줄여줍니다.



디지털 자동온도 조절장치

냉동·냉장고 양쪽에 디지털 자동온도 조절장치가 있어 손쉽게 온도를 확인하고 조절할 수 있습니다.



위생적인 스테인리스 사용

내구성이 뛰어난 스테인리스로 내외부를 마감해 오래 사용할 수 있고, 식품을 청결히 보관할 수 있습니다.



양문형 냉동·냉장고를 사용하면 주방공간이 개선되고 작업능률이 올라갑니다.

식재료를


최적의 상태에서 냉동·냉장 보관

식재료의 운반과 손질, 보관 과정에서 발생할 수 있는 변질과 외부오염문제를 최소화하고, 최적의 보관온도를 항상 유지해 매우 위생적입니다.

공간분할로

효율적인 조리작업 가능

양문형 냉동·냉장고를 중심으로 식재료 손질공간과 조리공간을 분리할 수 있습니다. 조리작업별로 인원을 효율적으로 배치하고 동선을 최소화해 작업시간을 단축시켜 줍니다.

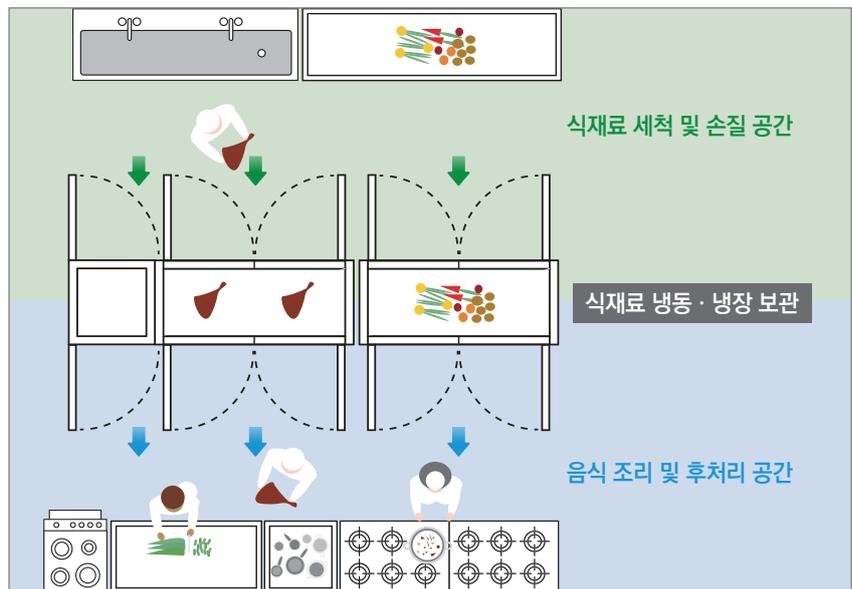

간냉식 25 양문형 냉동·냉장고

Fan Cooling Pass Through Glass Door Refrigerators & Freezers (Digital)



간냉식



디지털




LED




올스텐

| 재질 | 올스텐 | 컨트롤러 | 디지털

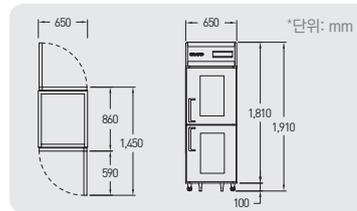


도어 타입 선택가능




유리문

유리문 장도어

| WSFM-650R(2GD) | |
|----------------|-----------------|
| 외부크기(mm) | W650×D860×H1910 |
| 내부크기(mm) | W550×D650×H1440 |
| 선반(개) | 3 |
| 내용적(L) | 524 |
| 온도범위 | 냉장 0°C ~ 10°C |
| 소비전력 | 280 W |

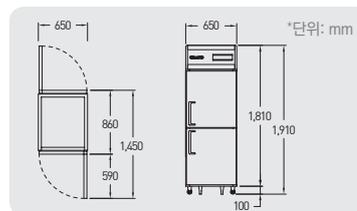

도어 타입 선택가능



일반도어

장도어

| WSFM-650F(2DD) | |
|----------------|-----------------|
| 외부크기(mm) | W650×D860×H1910 |
| 내부크기(mm) | W550×D650×H1440 |
| 선반(개) | 3 |
| 내용적(L) | 476 |
| 온도범위 | 냉동 -24°C ~ -3°C |
| 소비전력 | 410 W |

* 전원 : AC 220 V, 60 Hz

간냉식 45 양문형 냉동·냉장고

Fan Cooling Pass Through Glass Door Refrigerators & Freezers (Digital)



간냉식



디지털



LED




올스텐


| 재질 | 올스텐 | 컨트롤러 | 디지털




| WSFM-1260DR(4GD) | |
|------------------|------------------|
| 외부크기(mm) | W1260×D860×H1910 |
| 내부크기(mm) | W1160×D650×H1440 |
| 선반(개) | 6 |
| 내용적(L) | 1057 |
| 온도범위 | 냉장 0°C ~ 10°C |
| 소비전력 | 430 W |

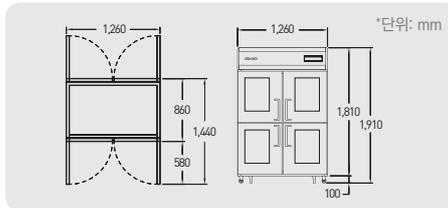

도어 타입 선택가능




유리문




유리문 장도어




| WSFM-1260DF(4DD) | |
|------------------|------------------|
| 외부크기(mm) | W1260×D860×H1910 |
| 내부크기(mm) | W1160×D650×H1440 |
| 선반(개) | 6 |
| 내용적(L) | 1039 |
| 온도범위 | 냉동 -24°C ~ -3°C |
| 소비전력 | 560 W |

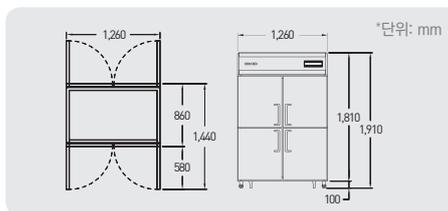

도어 타입 선택가능



일반도어



장도어

* 전원 : AC 220 V, 60 Hz

간냉식 65 양문형 냉동·냉장고

Fan Cooling Pass Through Glass Door Refrigerators & Freezers (Digital)



간냉식



디지털



LED





올스텐



| 재질 | 올스텐 | 컨트롤러 | 디지털



| WSFM-1900DR(6GD) | |
|------------------|------------------|
| 외부크기(mm) | W1900×D860×H1910 |
| 내부크기(mm) | W1800×D650×H1440 |
| 선반(개) | 9 |
| 내용적(L) | 1647 |
| 온도범위 | 냉장 0°C ~ 10°C |
| 소비전력 | 550 W |

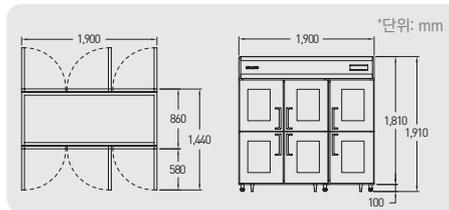

| WSFM-1900DF(6DD) | |
|------------------|------------------|
| 외부크기(mm) | W1900×D860×H1910 |
| 내부크기(mm) | W1800×D650×H1440 |
| 선반(개) | 9 |
| 내용적(L) | 1629 |
| 온도범위 | 냉동 -24°C ~ -3°C |
| 소비전력 | 1080 W |

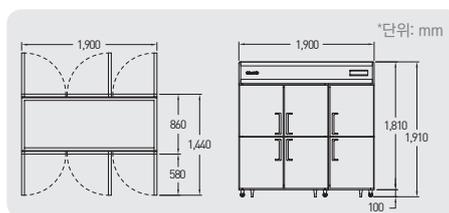

* 전원 : AC 220 V, 60 Hz