



# 직냉식 보냉테이블 냉동·냉장고 (아날로그)

Direct Cooling Undercounter Solid Door Refrigerators & Freezers (Analog)



직냉식



아날로그



메탈



올스텐

■ 재질은 메탈, 올스텐 주문가능 (내부는 스텐이 기본임)

■ 기계실 좌측 우측 선택 제작 가능

| 재질 | 메탈, 올스텐 | 컨트롤러 | 아날로그

\*보냉테이블 냉동·냉장고 GRAND제품 별매

보냉테이블 900(3자)

냉동



CWS-090FT

외부크기(mm)	W900×D700×H800	내부크기(mm)	W495×D539×H610
선반(개)	1	중량(kg)	50
내용적(L)	153	온도범위	냉동 -20℃ ~ -3℃
소비전력	230 W	전원	AC 220V, 60Hz

보냉테이블 900(3자)

냉장



CWS-090RT

외부크기(mm)	W900×D700×H800	내부크기(mm)	W495×D539×H610
선반(개)	1	중량(kg)	50
내용적(L)	153	온도범위	냉장 -3℃ ~ 10℃
소비전력	150 W	전원	AC 220V, 60Hz

보냉테이블 1200(4자)

냉동



\*2도어 제작가능합니다.

CWS-120FT

외부크기(mm)	W1200×D700×H800	내부크기(mm)	W725×D539×H610
선반(개)	1	중량(kg)	60
내용적(L)	260	온도범위	냉동 -20℃ ~ -3℃
소비전력	240 W	전원	AC 220V, 60Hz

보냉테이블 1200(4자)

냉장



\*2도어 제작가능합니다.

CWS-120RT

외부크기(mm)	W1200×D700×H800	내부크기(mm)	W725×D539×H610
선반(개)	1	중량(kg)	60
내용적(L)	260	온도범위	냉장 -3℃ ~ 10℃
소비전력	180 W	전원	AC 220V, 60Hz

보냉테이블 1500(5자)

냉동



CWS-150FT

외부크기(mm)	W1500×D700×H800	내부크기(mm)	W1025×D539×H610
선반(개)	2	중량(kg)	75
내용적(L)	370	온도범위	냉동 -20℃ ~ -3℃
소비전력	250 W	전원	AC 220V, 60Hz

보냉테이블 1500(5자)

냉장



CWS-150RT

외부크기(mm)	W1500×D700×H800	내부크기(mm)	W1025×D539×H610
선반(개)	2	중량(kg)	75
내용적(L)	370	온도범위	냉장 -3℃ ~ 10℃
소비전력	200 W	전원	AC 220V, 60Hz

# 직냉식 보냉테이블 냉동·냉장고 (아날로그)

Direct Cooling Undercounter Solid Door Refrigerators & Freezers (Analog)



직냉식



아날로그



메탈



올스텐

■ 재질은 메탈, 올스텐 주문가능 (내부는 스텐이 기본임)

■ 기계실 좌측 우측 선택 제작 가능

| 재질 | 메탈, 올스텐 | 컨트롤러 | 아날로그

\*보냉테이블 냉동·냉장고 GRAND제품 별매

보냉테이블 1800(6자)

냉동



\*2도어 기본 / 3도어 제작 가능합니다.

CWS-180FT			
외부크기(mm)	W1800×D700×H800	내부크기(mm)	W1325×D539×H610
선반(개)	2	중량(kg)	85
내용적(L)	475	온도범위	냉동 -20℃ ~ -3℃
소비전력	300 W	전원	AC 220V, 60Hz

보냉테이블 1800(6자)

냉장



\*2도어 기본 / 3도어 제작 가능합니다.

CWS-180RT			
외부크기(mm)	W1800×D700×H800	내부크기(mm)	W1325×D539×H610
선반(개)	2	중량(kg)	85
내용적(L)	475	온도범위	냉장 -3℃ ~ 10℃
소비전력	220 W	전원	AC 220V, 60Hz

보냉테이블 1200(4자)

냉장

냉동



CWS-120RFT			
외부크기(mm)	W1200×D700×H800	내부크기(mm)	냉동실 W370×D539×H610 냉장실 W370×D539×H610
선반(개)	2	중량(kg)	60
내용적(L)	냉동 130 냉장 130	온도범위	냉동 -20℃ ~ -3℃ 냉장 -3℃ ~ 10℃
소비전력	240 W	전원	AC 220V, 60Hz

보냉테이블 1500(5자)

냉동

냉장



CWS-150RFT			
외부크기(mm)	W1500×D700×H800	내부크기(mm)	냉동실 W485×D539×H610 냉장실 W485×D539×H610
선반(개)	2	중량(kg)	75
내용적(L)	냉동 185 냉장 185	온도범위	냉동 -20℃ ~ -3℃ 냉장 -3℃ ~ 10℃
소비전력	250 W	전원	AC 220V, 60Hz

보냉테이블 1800(6자)

냉장

냉동



CWS-180RFT			
외부크기(mm)	W1800×D700×H800	내부크기(mm)	냉동실 W635×D539×H610 냉장실 W635×D539×H610
선반(개)	2	중량(kg)	85
내용적(L)	냉동 238 냉장 238	온도범위	냉동 -20℃ ~ -3℃ 냉장 -3℃ ~ 10℃
소비전력	300 W	전원	AC 220V, 60Hz

보냉테이블 1800(6자)

냉동

냉장

냉장



\*냉동 2칸 냉장1칸 제작가능합니다.

CWS-180RFT(3D)			
외부크기(mm)	W1800×D700×H800	내부크기(mm)	냉동실 W423×D539×H610 냉장실 W846×D539×H610
선반(개)	3	중량(kg)	85
내용적(L)	냉동 158 냉장 317	온도범위	냉동 -20℃ ~ -3℃ 냉장 -3℃ ~ 10℃
소비전력	300 W	전원	AC 220V, 60Hz



# 직냉식 보냉테이블 냉동·냉장고 (디지털)

Direct Cooling Undercounter Solid Door Refrigerators & Freezers (Digital)



직냉식



디지털



메탈



올스텐

■ 재질은 메탈, 올스텐 주문가능 (내부는 스텐이 기본임)

■ 기계실 좌측 우측 선택 제작 가능

| 재질 | 메탈, 올스텐 | 컨트롤러 | 디지털

\*보냉테이블 냉동·냉장고 GRAND제품 별매

보냉테이블 900(3자)

냉동



CWSM-090FT

외부크기(mm)	W900×D700×H800	내부크기(mm)	W495×D539×H610
선반(개)	1	중량(kg)	50
내용적(L)	153	온도범위	냉동 -24℃ ~ -3℃
소비전력	230 W	전원	AC 220V, 60Hz

보냉테이블 900(3자)

냉장



CWSM-090RT

외부크기(mm)	W900×D700×H800	내부크기(mm)	W495×D539×H610
선반(개)	1	중량(kg)	50
내용적(L)	153	온도범위	냉장 -3℃ ~ 10℃
소비전력	150 W	전원	AC 220V, 60Hz

보냉테이블 1200(4자)

냉동



\*2도어 제작가능합니다.

CWSM-120FT

외부크기(mm)	W1200×D700×H800	내부크기(mm)	W725×D539×H610
선반(개)	1	중량(kg)	60
내용적(L)	260	온도범위	냉동 -24℃ ~ -3℃
소비전력	240 W	전원	AC 220V, 60Hz

보냉테이블 1200(4자)

냉장



\*2도어 제작가능합니다.

CWSM-120RT

외부크기(mm)	W1200×D700×H800	내부크기(mm)	W725×D539×H610
선반(개)	1	중량(kg)	60
내용적(L)	260	온도범위	냉장 -3℃ ~ 10℃
소비전력	180 W	전원	AC 220V, 60Hz

보냉테이블 1500(5자)

냉동



CWSM-150FT

외부크기(mm)	W1500×D700×H800	내부크기(mm)	W1025×D539×H610
선반(개)	2	중량(kg)	75
내용적(L)	370	온도범위	냉동 -24℃ ~ -3℃
소비전력	250 W	전원	AC 220V, 60Hz

보냉테이블 1500(5자)

냉장



CWSM-150RT

외부크기(mm)	W1500×D700×H800	내부크기(mm)	W1025×D539×H610
선반(개)	2	중량(kg)	75
내용적(L)	370	온도범위	냉장 -3℃ ~ 10℃
소비전력	200 W	전원	AC 220V, 60Hz

## 직냉식 보냉테이블 냉동·냉장고 (디지털)

Direct Cooling Undercounter Solid Door Refrigerators &amp; Freezers (Digital)



직냉식



디지털



메탈



올스텐

■ 재질은 메탈, 올스텐 주문가능 (내부는 스텐이 기본임)

■ 기계실 좌측 우측 선택 제작 가능

| 재질 | 메탈, 올스텐 | 컨트롤러 | 디지털

\*보냉테이블 냉동·냉장고 GRAND제품 별매

보냉테이블 1800(6자)

냉동



\*2도어 기본 / 3도어 제작 가능합니다.

CWSM-180FT

외부크기(mm)	W1800×D700×H800	내부크기(mm)	W1325×D539×H610
선반(개)	2	중량(kg)	85
내용적(L)	475	온도범위	냉동 -24℃ ~ -3℃
소비전력	300 W	전원	AC 220V, 60Hz

보냉테이블 1800(6자)

냉장



\*2도어 기본 / 3도어 제작 가능합니다.

CWSM-180RT

외부크기(mm)	W1800×D700×H800	내부크기(mm)	W1325×D539×H610
선반(개)	2	중량(kg)	85
내용적(L)	475	온도범위	냉장 -3℃ ~ 10℃
소비전력	220 W	전원	AC 220V, 60Hz

보냉테이블 1200(4자)

냉장

냉동



CWSM-120RFT

외부크기(mm)	W1200×D700×H800	내부크기(mm)	냉동실 W370×D539×H610 냉장실 W370×D539×H610
선반(개)	2	중량(kg)	60
내용적(L)	냉동 130 냉장 130	온도범위	냉동 -24℃ ~ -3℃ 냉장 -3℃ ~ 10℃
소비전력	240 W	전원	AC 220V, 60Hz

보냉테이블 1500(5자)

냉동

냉장



CWSM-150RFT

외부크기(mm)	W1500×D700×H800	내부크기(mm)	냉동실 W485×D539×H610 냉장실 W485×D539×H610
선반(개)	2	중량(kg)	75
내용적(L)	냉동 185 냉장 185	온도범위	냉동 -24℃ ~ -3℃ 냉장 -3℃ ~ 10℃
소비전력	250 W	전원	AC 220V, 60Hz

보냉테이블 1800(6자)

냉장

냉동



CWSM-180RFT

외부크기(mm)	W1800×D700×H800	내부크기(mm)	냉동실 W635×D539×H610 냉장실 W635×D539×H610
선반(개)	2	중량(kg)	85
내용적(L)	냉동 238 냉장 238	온도범위	냉동 -24℃ ~ -3℃ 냉장 -3℃ ~ 10℃
소비전력	300 W	전원	AC 220V, 60Hz

보냉테이블 1800(6자)

냉동

냉장

냉장



\*냉동 2칸 냉장1칸 제작가능합니다.

CWSM-180RFT(3D)

외부크기(mm)	W1800×D700×H800	내부크기(mm)	냉동실 W423×D539×H610 냉장실 W846×D539×H610
선반(개)	3	중량(kg)	85
내용적(L)	냉동 158 냉장 317	온도범위	냉동 -24℃ ~ -3℃ 냉장 -3℃ ~ 10℃
소비전력	300 W	전원	AC 220V, 60Hz



# 직냉식 보냉테이블 냉동·냉장고 (아날로그)

Direct Cooling Undercounter Solid Door Refrigerators & Freezers (Analog)

**D (깊이)  
500 mm**



직냉식



아날로그



메탈



올스텐

■ 재료는 메탈, 올스텐 주문가능 (내부는 스테인 기본임)

■ 기계실 좌측 우측 선택 제작 가능

| 재료 | 메탈, 올스텐 | 컨트롤러 | 아날로그

\*보냉테이블 냉동·냉장고 GRAND제품 별매

보냉테이블 800

냉동



\*기계실 우측만 가능

**CWS-080DFT**

외부크기(mm)	W800×D500×H800	내부크기(mm)	W395×D339×H610
선반(개)	1	중량(kg)	50
내용적(L)	80	온도범위	냉동 -20℃ ~ -3℃
소비전력	230 W	전원	AC 220V, 60Hz

보냉테이블 800

냉장



\*기계실 우측만 가능

**CWS-080DRT**

외부크기(mm)	W800×D500×H800	내부크기(mm)	W395×D339×H610
선반(개)	1	중량(kg)	50
내용적(L)	80	온도범위	냉장 -3℃ ~ 10℃
소비전력	150 W	전원	AC 220V, 60Hz

보냉테이블 900(3자)

냉동



**CWS-090DFT**

외부크기(mm)	W900×D500×H800	내부크기(mm)	W495×D339×H610
선반(개)	1	중량(kg)	60
내용적(L)	100	온도범위	냉동 -20℃ ~ -3℃
소비전력	230 W	전원	AC 220V, 60Hz

보냉테이블 900(3자)

냉장



**CWS-090DRT**

외부크기(mm)	W900×D500×H800	내부크기(mm)	W495×D339×H610
선반(개)	1	중량(kg)	60
내용적(L)	100	온도범위	냉장 -3℃ ~ 10℃
소비전력	150 W	전원	AC 220V, 60Hz

보냉테이블 1200(4자)

냉동



\*2도어 제작 가능합니다.

**CWS-120DFT**

외부크기(mm)	W1200×D500×H800	내부크기(mm)	W725×D339×H610
선반(개)	1	중량(kg)	75
내용적(L)	150	온도범위	냉동 -20℃ ~ -3℃
소비전력	240 W	전원	AC 220V, 60Hz

보냉테이블 1200(4자)

냉장



\*2도어 제작 가능합니다.

**CWS-120DRT**

외부크기(mm)	W1200×D500×H800	내부크기(mm)	W725×D339×H610
선반(개)	1	중량(kg)	75
내용적(L)	150	온도범위	냉장 -3℃ ~ 10℃
소비전력	180 W	전원	AC 220V, 60Hz

## 직냉식 보냉테이블 냉동·냉장고 (디지털)

Direct Cooling Undercounter Solid Door Refrigerators &amp; Freezers (Analog)

D (깊이)  
500 mm

직냉식



디지털



메탈



올스텐

■ 재료는 메탈, 올스텐 주문가능 (내부는 스테인 기본임)

■ 기계실 좌측 우측 선택 제작 가능

| 재료 | 메탈, 올스텐 | 컨트롤러 | 디지털

\*보냉테이블 냉동·냉장고 GRAND제품 별매

보냉테이블 800

냉동



\*기계실 우측만 가능

CWSM-080DFT

외부크기(mm)	W800×D500×H800	내부크기(mm)	W395×D339×H610
선반(개)	1	중량(kg)	50
내용적(L)	80	온도범위	냉동 -24℃ ~ -3℃
소비전력	230 W	전원	AC 220V, 60Hz

보냉테이블 800

냉장



\*기계실 우측만 가능

CWSM-080DRT

외부크기(mm)	W800×D500×H800	내부크기(mm)	W395×D339×H610
선반(개)	1	중량(kg)	50
내용적(L)	80	온도범위	냉장 -3℃ ~ 10℃
소비전력	150 W	전원	AC 220V, 60Hz

보냉테이블 900(3자)

냉동



CWSM-090DFT

외부크기(mm)	W900×D500×H800	내부크기(mm)	W495×D339×H610
선반(개)	1	중량(kg)	60
내용적(L)	100	온도범위	냉동 -24℃ ~ -3℃
소비전력	230 W	전원	AC 220V, 60Hz

보냉테이블 900(3자)

냉장



CWSM-090DRT

외부크기(mm)	W900×D500×H800	내부크기(mm)	W495×D339×H610
선반(개)	1	중량(kg)	60
내용적(L)	100	온도범위	냉장 -3℃ ~ 10℃
소비전력	150 W	전원	AC 220V, 60Hz

보냉테이블 1200(4자)

냉동



\*2도어 제작 가능합니다.

CWSM-120DFT

외부크기(mm)	W1200×D500×H800	내부크기(mm)	W725×D339×H610
선반(개)	1	중량(kg)	75
내용적(L)	150	온도범위	냉동 -24℃ ~ -3℃
소비전력	240 W	전원	AC 220V, 60Hz

보냉테이블 1200(4자)

냉장



\*2도어 제작 가능합니다.

CWSM-120DRT

외부크기(mm)	W1200×D500×H800	내부크기(mm)	W725×D339×H610
선반(개)	1	중량(kg)	75
내용적(L)	150	온도범위	냉장 -3℃ ~ 10℃
소비전력	180 W	전원	AC 220V, 60Hz



# 직냉식 찬बाट드 냉장고 (아날로그)

Direct Cooling Sandwich & Salad Preparation Tables (Analog)



직냉식



아날로그



메탈



올스텐

■ 재질은 메탈, 올스텐 주문가능 (내부는 스테인 기본임)

■ 기계실 좌측 우측 선택 제작 가능

| 재질 | 메탈, 올스텐 | 컨트롤러 | 아날로그

※ 바트통은 별도 구매

\*찬बाट드 냉장고 GRAND제품 별매

## 찬बाट드 900(3자)

냉장



CWS-090RB

외부크기(mm)	W900×D700×H800	내부크기(mm)	W425×D539×H485
선반(개)	1	중량(kg)	58
내용적(L)	냉장 105	온도범위	냉장 -3℃ ~ 10℃
소비전력	180 W	바트크기/수량	6 1/2 4개

## 찬बाट드 1200(4자)

냉장



CWS-120RB

외부크기(mm)	W1200×D700×H800	내부크기(mm)	W725×D539×H485
선반(개)	1	중량(kg)	65
내용적(L)	냉장 190	온도범위	냉장 -3℃ ~ 10℃
소비전력	220 W	바트크기/수량	6 1/2 6개

## 찬बाट드 1500(5자)

냉장



CWS-150RB

외부크기(mm)	W1500×D700×H800	내부크기(mm)	W1025×D539×H485
선반(개)	2	중량(kg)	80
내용적(L)	냉장 275	온도범위	냉장 -3℃ ~ 10℃
소비전력	240 W	바트크기/수량	6 1/2 8개

## 찬बाट드 1800(6자)

냉장



CWS-180RB

외부크기(mm)	W1800×D700×H800	내부크기(mm)	W1325×D539×H485
선반(개)	2	중량(kg)	90
내용적(L)	냉장 360	온도범위	냉장 -3℃ ~ 10℃
소비전력	260 W	바트크기/수량	6 1/2 10개

## 찬बाट드 1800(6자)

냉장



CWS-180RB(3D)

외부크기(mm)	W1800×D700×H800	내부크기(mm)	W1325×D539×H485
선반(개)	3	중량(kg)	90
내용적(L)	냉장 360	온도범위	냉장 -3℃ ~ 10℃
소비전력	260 W	바트크기/수량	6 1/2 10개

## 컨트롤러



아날로그

\* 전원 : AC 220 V, 60 Hz

# 직냉식 찬बाट드 냉장고 (디지털)

Direct Cooling Sandwich & Salad Preparation Tables (Digital)



직냉식



디지털



메탈



올스텐

■ 재질은 메탈, 올스텐 주문가능 (내부는 스테인 기본임)

■ 기계실 좌측 우측 선택 제작 가능

| 재질 | 메탈, 올스텐 | 컨트롤러 | 디지털

※ 바트통은 별도 구매

\*찬बाट드 냉장고 GRAND제품 별매

찬बाट드 900(3자)

냉장



CWSM-090RB

외부크기(mm)	W900×D700×H800	내부크기(mm)	W425×D539×H485
선반(개)	1	중량(kg)	58
내용적(L)	냉장 105	온도범위	냉장 -3℃ ~ 10℃
소비전력	180 W	바트크기/수량	6 1/2 4개

찬बाट드 1200(4자)

냉장



CWSM-120RB

외부크기(mm)	W1200×D700×H800	내부크기(mm)	W725×D539×H485
선반(개)	1	중량(kg)	65
내용적(L)	냉장 190	온도범위	냉장 -3℃ ~ 10℃
소비전력	220 W	바트크기/수량	6 1/2 6개

찬बाट드 1500(5자)

냉장



CWSM-150RB

외부크기(mm)	W1500×D700×H800	내부크기(mm)	W1025×D539×H485
선반(개)	2	중량(kg)	80
내용적(L)	냉장 275	온도범위	냉장 -3℃ ~ 10℃
소비전력	240 W	바트크기/수량	6 1/2 8개

찬बाट드 1800(6자)

냉장



CWSM-180RB

외부크기(mm)	W1800×D700×H800	내부크기(mm)	W1325×D539×H485
선반(개)	2	중량(kg)	90
내용적(L)	냉장 360	온도범위	냉장 -3℃ ~ 10℃
소비전력	260 W	바트크기/수량	6 1/2 10개

찬बाट드 1800(6자)


냉장



CWSM-180RB(3D)

외부크기(mm)	W1800×D700×H800	내부크기(mm)	W1325×D539×H485
선반(개)	3	중량(kg)	90
내용적(L)	냉장 360	온도범위	냉장 -3℃ ~ 10℃
소비전력	260 W	바트크기/수량	6 1/2 10개

컨트롤러



디지털

\* 전원 : AC 220 V, 60 Hz



# 직냉식 찬बाट드 냉장고 (아날로그)

Direct Cooling Sandwich & Salad Preparation Tables (Narrow Type) (Analog)

D (깊이)  
500 / 600 mm



직냉식



아날로그



메탈



올스텐

■ 재질은 메탈, 올스텐 주문가능 (내부는 스테인 기본임)

■ 기계실 좌측 우측 선택 제작 가능

| 재질 | 메탈, 올스텐 | 컨트롤러 | 아날로그

※ 바트통은 별도 구매

\*찬बाट드 냉장고 GRAND제품 별매

찬बाट드 650 D:500

냉장



CWS-065RB(D5)			
외부크기(mm)	W650×D500×H800	내부크기(mm)	W550×D399×H450
선반(개)	-	중량(kg)	33
내용적(L)	-	온도범위	냉장 -3℃ ~ 10℃
소비전력	160 W	바트크기/수량	6 1/2 2개

찬बाट드 900(3자) D:500

냉장



CWS-090RB(D5)			
외부크기(mm)	W900×D500×H800	내부크기(mm)	W425×D339×H485
선반(개)	1	중량(kg)	48
내용적(L)	71	온도범위	냉장 -3℃ ~ 10℃
소비전력	180 W	바트크기/수량	6 1/2 3개

찬बाट드 1200(4자) D:500

냉장



CWS-120RB(D5)			
외부크기(mm)	W1200×D500×H800	내부크기(mm)	W725×D339×H485
선반(개)	1	중량(kg)	55
내용적(L)	128	온도범위	냉장 -3℃ ~ 10℃
소비전력	220 W	바트크기/수량	6 1/2 4개

찬बाट드 900(3자) D:600

냉장



CWS-090RB(D6)			
외부크기(mm)	W900×D600×H800	내부크기(mm)	W425×D439×H485
선반(개)	1	중량(kg)	53
내용적(L)	100	온도범위	냉장 -3℃ ~ 10℃
소비전력	180 W	바트크기/수량	6 1/2 2개 +6 1/3 2개

찬बाट드 1200(4자) D:600

냉장



CWS-120RB(D6)			
외부크기(mm)	W1200×D600×H800	내부크기(mm)	W725×D439×H485
선반(개)	1	중량(kg)	60
내용적(L)	172	온도범위	냉장 -3℃ ~ 10℃
소비전력	220 W	바트크기/수량	6 1/2 3개 +6 1/3 3개

찬बाट드 1500(5자) D:600

냉장



CWS-150RB(D6)			
외부크기(mm)	W1500×D600×H800	내부크기(mm)	W1025×D439×H485
선반(개)	2	중량(kg)	75
내용적(L)	243	온도범위	냉장 -3℃ ~ 10℃
소비전력	240 W	바트크기/수량	6 1/2 4개 +6 1/3 4개

찬बाट드 1800(6자) D:600

냉장



CWS-180RB(D6)			
외부크기(mm)	W1800×D600×H800	내부크기(mm)	W1325×D439×H485
선반(개)	3	중량(kg)	85
내용적(L)	360	온도범위	냉장 -3℃ ~ 10℃
소비전력	260 W	바트크기/수량	6 1/2 5개 +6 1/3 5개

\* 2도어 기본 / 3도어 제작 가능합니다.

\* 전원 : AC 220 V, 60 Hz

## 직냉식 찬바트 냉장고 (디지털)

Direct Cooling Sandwich &amp; Salad Preparation Tables (Narrow Type) (Digital)

D (깊이)  
500 / 600 mm

직냉식



디지털



메탈



올스텐

■ 재질은 메탈, 올스텐 주문가능 (내부는 스테인 기본임)

■ 기계실 좌측 우측 선택 제작 가능

| 재질 | 메탈, 올스텐 | 컨트롤러 | 디지털

※ 바트통은 별도 구매

\*찬바트 냉장고 GRAND제품 별매

찬바트 650 D:500

냉장



CWSM-065RB(D5)

외부크기(mm)	W650×D500×H800	내부크기(mm)	W550×D399×H150
선반(개)	-	중량(kg)	33
내용적(L)	-	온도범위	냉장 -3℃ ~ 10℃
소비전력	160 W	바트크기/수량	6 1/2 2개

찬바트 900(3자) D:500

냉장



CWSM-090RB(D5)

외부크기(mm)	W900×D500×H800	내부크기(mm)	W425×D399×H485
선반(개)	1	중량(kg)	48
내용적(L)	71	온도범위	냉장 -3℃ ~ 10℃
소비전력	180 W	바트크기/수량	6 1/2 3개

찬바트 1200(4자) D:500

냉장



CWSM-120RB(D5)

외부크기(mm)	W1200×D500×H800	내부크기(mm)	W725×D399×H485
선반(개)	1	중량(kg)	55
내용적(L)	128	온도범위	냉장 -3℃ ~ 10℃
소비전력	220 W	바트크기/수량	6 1/2 4개

찬바트 900(3자) D:600

냉장



CWSM-090RB(D6)

외부크기(mm)	W900×D600×H800	내부크기(mm)	W425×D439×H485
선반(개)	1	중량(kg)	53
내용적(L)	100	온도범위	냉장 -3℃ ~ 10℃
소비전력	180 W	바트크기/수량	6 1/2 2개 + 6 1/3 2개

찬바트 1200(4자) D:600

냉장



CWSM-120RB(D6)

외부크기(mm)	W1200×D600×H800	내부크기(mm)	W725×D439×H485
선반(개)	1	중량(kg)	60
내용적(L)	172	온도범위	냉장 -3℃ ~ 10℃
소비전력	220 W	바트크기/수량	6 1/2 3개 + 6 1/3 3개

찬바트 1500(5자) D:600

냉장



CWSM-150RB(D6)

외부크기(mm)	W1500×D600×H800	내부크기(mm)	W1025×D439×H485
선반(개)	2	중량(kg)	75
내용적(L)	243	온도범위	냉장 -3℃ ~ 10℃
소비전력	240 W	바트크기/수량	6 1/2 4개 + 6 1/3 4개

찬바트 1800(6자) D:600

냉장



CWSM-180RB(D6)

외부크기(mm)	W1800×D600×H800	내부크기(mm)	W1325×D439×H485
선반(개)	3	중량(kg)	85
내용적(L)	360	온도범위	냉장 -3℃ ~ 10℃
소비전력	260 W	바트크기/수량	6 1/2 5개 + 6 1/3 5개

\* 2도어 기본 / 3도어 제작 가능합니다.

\* 전원 : AC 220 V, 60 Hz



# 직냉식 찬बाट 테이블형 냉장고 (아날로그)

Direct Cooling Sandwich & Salad Preparation Tables (Analog)



직냉식



아날로그



메탈



올스텐

■ 재질은 메탈, 올스텐 주문가능 (내부는 스테인 기본임)

■ 기계실 좌측 우측 선택 제작 가능

| 재질 | 메탈, 올스텐 | 컨트롤러 | 아날로그

※ 바트통은 별도 구매

\*찬बाट 냉장고 GRAND제품 별매

찬बाट 900(3자)

냉장



CWS-090RBT

외부크기(mm)	W900×D700×H800	내부크기(mm)	W425×D539×H485
선반(개)	1	중량(kg)	50
내용적(L)	105	온도범위	냉장 -3℃ ~ 10℃
소비전력	180 W	전원	AC 220V, 60Hz

찬बाट 1200(4자)

냉장



CWS-120RBT

외부크기(mm)	W1200×D700×H800	내부크기(mm)	W725×D539×H485
선반(개)	1	중량(kg)	65
내용적(L)	190	온도범위	냉장 -3℃ ~ 10℃
소비전력	220 W	전원	AC 220V, 60Hz

찬बाट 1500(5자)

냉장



CWS-150RBT

외부크기(mm)	W1500×D700×H800	내부크기(mm)	W1025×D539×H485
선반(개)	2	중량(kg)	80
내용적(L)	275	온도범위	냉장 -3℃ ~ 10℃
소비전력	240 W	전원	AC 220V, 60Hz

찬बाट 1800(6자)

냉장




CWS-180RBT

외부크기(mm)	W1800×D700×H800	내부크기(mm)	W1325×D539×H485
선반(개)	2	중량(kg)	90
내용적(L)	360	온도범위	냉장 -3℃ ~ 10℃
소비전력	260 W	전원	AC 220V, 60Hz

\* 2도어 기본 / 3도어 제작 가능합니다.

## 찬बाट 테이블형 바트배치도

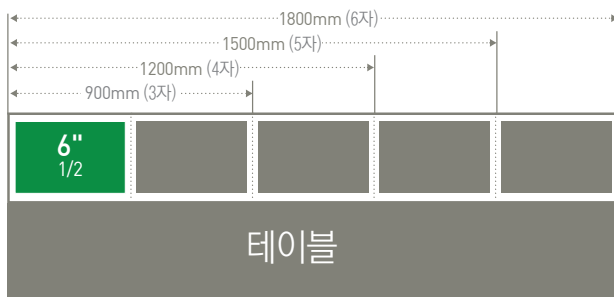

## 공간과 작업효율성 뛰어난 테이블 작업대

여러 개의 바트에 담긴 음식물이나 샐러드, 아이스크림 등을 각종 조리기구와 함께 작업할 수 있도록 작업대를 마련하였습니다. 공간과 작업효율성이 뛰어나며, 매장 크기에 맞는 맞춤형 제작도 할 수 있습니다.

## 직냉식 찬바트 테이블형 냉장고 (디지털)

Direct Cooling Sandwich &amp; Salad Preparation Tables (Digital)



직냉식



디지털



메탈



올스텐

■ 재질은 메탈, 올스텐 주문가능 (내부는 스테인 기본임)

■ 기계실 좌측 우측 선택 제작 가능

| 재질 | 메탈, 올스텐 | 컨트롤러 | 디지털

※ 바트통은 별도 구매

\*찬바트 냉장고 GRAND제품 별매

## 찬바트 900(3자)

냉장



CWSM-090RBT

외부크기(mm)	W900×D700×H800	내부크기(mm)	W425×D539×H485
선반(개)	1	중량(kg)	50
내용적(L)	105	온도범위	냉장 -3℃ ~ 10℃
소비전력	180 W	전원	AC 220V, 60Hz

## 찬바트 1200(4자)

냉장



CWSM-120RBT

외부크기(mm)	W1200×D700×H800	내부크기(mm)	W725×D539×H485
선반(개)	1	중량(kg)	65
내용적(L)	190	온도범위	냉장 -3℃ ~ 10℃
소비전력	220 W	전원	AC 220V, 60Hz

## 찬바트 1500(5자)

냉장



CWSM-150RBT

외부크기(mm)	W1500×D700×H800	내부크기(mm)	W1025×D539×H485
선반(개)	2	중량(kg)	80
내용적(L)	275	온도범위	냉장 -3℃ ~ 10℃
소비전력	240 W	전원	AC 220V, 60Hz

## 찬바트 1800(6자)

냉장




CWSM-180RBT

외부크기(mm)	W1800×D700×H800	내부크기(mm)	W1325×D539×H485
선반(개)	2	중량(kg)	90
내용적(L)	360	온도범위	냉장 -3℃ ~ 10℃
소비전력	260 W	전원	AC 220V, 60Hz

\* 2도어 기본 / 3도어 제작 가능합니다.

## 바트 사이즈

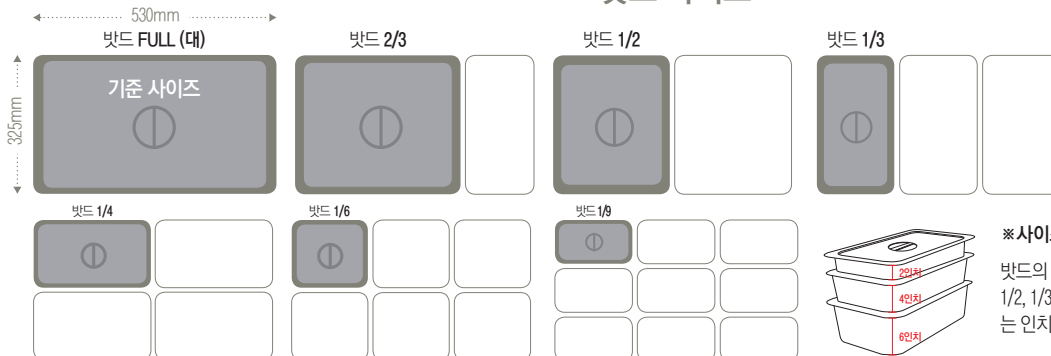



# 직냉식 토핑 테이블 (아날로그 / 디지털)

Direct Cooling Pizza Preparation Tables (Analog / Digital)



직냉식



아날로그



디지털



메탈



올스텐

■ 재질은 메탈, 올스텐 주문가능 (내부는 스테인 기본임)

■ 기계실 좌측 우측 선택 제작 가능

| 재질 | 메탈, 올스텐 | 컨트롤러 | 아날로그, 디지털

※ 바트통은 별도 구매

\*토핑 테이블 GRAND제품 별매 (3자부터 제작가능)

토핑테이블 1200(4자)

냉장

아날로그



**CWS-120RBT(15)**

외부크기(mm)	W1200×D800×H1010	내부크기(mm)	W725×D639×H610
선반(개)	1	중량(kg)	65
내용적(L)	260	온도범위	냉장 -3℃ ~ 10℃
바트크기/수량	6 1/3 2개 + 6 1/6 8개	소비전력	370 W

토핑테이블 1200(4자)

냉장

디지털



**CWSM-120RBT(15)**

외부크기(mm)	W1200×D800×H1010	내부크기(mm)	W725×D639×H610
선반(개)	1	중량(kg)	65
내용적(L)	260	온도범위	냉장 -3℃ ~ 10℃
바트크기/수량	6 1/3 2개 + 6 1/6 8개	소비전력	370 W

토핑테이블 1500(5자)

냉장

아날로그



**CWS-150RBT(15)**

외부크기(mm)	W1500×D800×H1010	내부크기(mm)	W1025×D639×H610
선반(개)	2	중량(kg)	80
내용적(L)	370	온도범위	냉장 -3℃ ~ 10℃
바트크기/수량	6 1/3 2개 + 6 1/6 10개	소비전력	380 W

토핑테이블 1500(5자)

냉장

디지털



**CWSM-150RBT(15)**

외부크기(mm)	W1500×D800×H1010	내부크기(mm)	W1025×D639×H610
선반(개)	2	중량(kg)	80
내용적(L)	370	온도범위	냉장 -3℃ ~ 10℃
바트크기/수량	6 1/3 2개 + 6 1/6 10개	소비전력	380 W

토핑테이블 1800(6자)

냉장

아날로그



\* 2도어 기본 / 3도어 제작 가능합니다.

**CWS-180RBT(15)**

외부크기(mm)	W1800×D800×H1010	내부크기(mm)	W1325×D639×H610
선반(개)	2	중량(kg)	96
내용적(L)	475	온도범위	냉장 -3℃ ~ 10℃
바트크기/수량	6 1/3 2개 + 6 1/6 14개	소비전력	400 W

토핑테이블 1800(6자)

냉장

디지털



\* 2도어 기본 / 3도어 제작 가능합니다.

**CWSM-180RBT(15)**

외부크기(mm)	W1800×D800×H1010	내부크기(mm)	W1325×D639×H610
선반(개)	2	중량(kg)	96
내용적(L)	475	온도범위	냉장 -3℃ ~ 10℃
바트크기/수량	6 1/3 2개 + 6 1/6 14개	소비전력	400 W

\* 전원 : AC 220 V, 60 Hz

# 직냉식 김밥 테이블 (아날로그 / 디지털)

Direct Cooling Pizza Preparation Tables (Analog / Digital)



직냉식



아날로그



디지털



메탈



올스텐

■ 재질은 메탈, 올스텐 주문가능 (내부는 스테인 기본임)

■ 기계실 좌측 우측 선택 제작 가능

| 재질 | 메탈, 올스텐 | 컨트롤러 | 아날로그, 디지털

※ 바드통은 별도 구매

\*김밥 테이블 GRAND제품 별매 (3자부터 제작가능)

김밥테이블 1200(4자)

냉장

아날로그



CWS-120RBT(10)

외부크기(mm)	W1200×D750×H870	내부크기(mm)	W725×D539×H485
선반(개)	1	중량(kg)	65
내용적(L)	260	온도범위	냉장 -3℃ ~ 10℃
바드크기/수량	6 1/4 6개	소비전력	370 W

김밥테이블 1200(4자)

냉장

디지털



CWSM-120RBT(10)

외부크기(mm)	W1200×D750×H870	내부크기(mm)	W725×D539×H485
선반(개)	1	중량(kg)	65
내용적(L)	260	온도범위	냉장 -3℃ ~ 10℃
바드크기/수량	6 1/4 6개	소비전력	370 W

김밥테이블 1500(5자)

냉장

아날로그



CWS-150RBT(10)

외부크기(mm)	W1500×D750×H870	내부크기(mm)	W1025×D539×H485
선반(개)	2	중량(kg)	80
내용적(L)	370	온도범위	냉장 -3℃ ~ 10℃
바드크기/수량	6 1/4 8개	소비전력	380 W

김밥테이블 1500(5자)

냉장

디지털



CWSM-150RBT(10)

외부크기(mm)	W1500×D750×H870	내부크기(mm)	W1025×D539×H485
선반(개)	2	중량(kg)	80
내용적(L)	370	온도범위	냉장 -3℃ ~ 10℃
바드크기/수량	6 1/4 8개	소비전력	380 W

김밥테이블 1800(6자)

냉장

아날로그



CWS-180RBT(10)

외부크기(mm)	W1800×D750×H870	내부크기(mm)	W1325×D539×H485
선반(개)	2	중량(kg)	96
내용적(L)	475	온도범위	냉장 -3℃ ~ 10℃
바드크기/수량	6 1/4 10개	소비전력	400 W

김밥테이블 1800(6자)

냉장

디지털



CWSM-180RBT(10)

외부크기(mm)	W1800×D750×H870	내부크기(mm)	W1325×D539×H485
선반(개)	2	중량(kg)	96
내용적(L)	475	온도범위	냉장 -3℃ ~ 10℃
바드크기/수량	6 1/4 10개	소비전력	400 W

\* 2도어 기본 / 3도어 제작 가능합니다.

\* 2도어 기본 / 3도어 제작 가능합니다.

\* 전원 : AC 220 V, 60 Hz



# 직냉식 보냉테이블 유리문 (아날로그 / 디지털)

Direct Cooling Undercounter Glass Door Refrigerators (Analog / Digital)



직냉식



아날로그



디지털



메탈



올스텐

■ 재질은 메탈, 올스텐 주문가능 (내부는 스테인 기본임)

■ 기계실 좌측 우측 선택 제작 가능

| 재질 | 메탈, 올스텐 | 컨트롤러 | 아날로그, 디지털

보냉테이블 1200(4자)

냉장

아날로그



CWS-120RT(G)

외부크기(mm)	W1200×D700×H800	내부크기(mm)	W725×D539×H610
선반(개)	2	중량(kg)	65
내용적(L)	260	온도범위	냉장 -3℃ ~ 10℃
소비전력	200 W	전원	AC 220V, 60Hz

보냉테이블 1200(4자)

냉장

디지털



CWSM-120RT(G)

외부크기(mm)	W1200×D700×H800	내부크기(mm)	W725×D539×H610
선반(개)	2	중량(kg)	65
내용적(L)	260	온도범위	냉장 -3℃ ~ 10℃
소비전력	200 W	전원	AC 220V, 60Hz

보냉테이블 1500(5자)

냉장

아날로그



CWS-150RT(G)

외부크기(mm)	W1500×D700×H800	내부크기(mm)	W1025×D539×H610
선반(개)	2	중량(kg)	80
내용적(L)	370	온도범위	냉장 -3℃ ~ 10℃
소비전력	220 W	전원	AC 220V, 60Hz

보냉테이블 1500(5자)

냉장

디지털



CWSM-150RT(G)

외부크기(mm)	W1500×D700×H800	내부크기(mm)	W1025×D539×H610
선반(개)	2	중량(kg)	80
내용적(L)	370	온도범위	냉장 -3℃ ~ 10℃
소비전력	220 W	전원	AC 220V, 60Hz

보냉테이블 1800(6자)

냉장

아날로그



CWS-180RT(G)

외부크기(mm)	W1800×D700×H800	내부크기(mm)	W1325×D539×H610
선반(개)	2	중량(kg)	95
내용적(L)	475	온도범위	냉장 -3℃ ~ 10℃
소비전력	240 W	전원	AC 220V, 60Hz

보냉테이블 1800(6자)

냉장

디지털



CWSM-180RT(G)

외부크기(mm)	W1800×D700×H800	내부크기(mm)	W1325×D539×H610
선반(개)	2	중량(kg)	95
내용적(L)	475	온도범위	냉장 -3℃ ~ 10℃
소비전력	240 W	전원	AC 220V, 60Hz

# 직냉식 찬बाट 유리문 (아날로그 / 디지털)

Direct Cooling Sandwich & Salad Preparation Glass Door Tables (Analog / Digital)



직냉식



아날로그



디지털



메탈



올스텐

■ 재질은 메탈, 올스텐 주문가능 (내부는 스테인 기본임)

■ 기계실 좌측 우측 선택 제작 가능

| 재질 | 메탈, 올스텐 | 컨트롤러 | 아날로그, 디지털

찬बाट 1200(4자)

냉장

아날로그



CWS-120RB(G)

외부크기(mm)	W1200×D700×H800	내부크기(mm)	W725×D539×H485
선반(개)	2	중량(kg)	70
내용적(L)	190	온도범위	냉장 -3℃ ~ 10℃
소비전력	200 W	전원	AC 220V, 60Hz

찬बाट 1200(4자)

냉장

디지털



CWSM-120RB(G)

외부크기(mm)	W1200×D700×H800	내부크기(mm)	W725×D539×H485
선반(개)	2	중량(kg)	70
내용적(L)	190	온도범위	냉장 -3℃ ~ 10℃
소비전력	200 W	전원	AC 220V, 60Hz

찬बाट 1500(5자)

냉장

아날로그



CWS-150RB(G)

외부크기(mm)	W1500×D700×H800	내부크기(mm)	W1025×D539×H485
선반(개)	2	중량(kg)	85
내용적(L)	275	온도범위	냉장 -3℃ ~ 10℃
소비전력	220 W	전원	AC 220V, 60Hz

찬बाट 1500(5자)

냉장

디지털



CWSM-150RB(G)

외부크기(mm)	W1500×D700×H800	내부크기(mm)	W1025×D539×H485
선반(개)	2	중량(kg)	85
내용적(L)	275	온도범위	냉장 -3℃ ~ 10℃
소비전력	220 W	전원	AC 220V, 60Hz

찬बाट 1800(6자)

냉장

아날로그



CWS-180RB(G)

외부크기(mm)	W1800×D700×H800	내부크기(mm)	W1325×D539×H485
선반(개)	2	중량(kg)	100
내용적(L)	360	온도범위	냉장 -3℃ ~ 10℃
소비전력	240 W	전원	AC 220V, 60Hz

찬बाट 1800(6자)

냉장

디지털



CWSM-180RB(G)

외부크기(mm)	W1800×D700×H800	내부크기(mm)	W1325×D539×H485
선반(개)	2	중량(kg)	100
내용적(L)	360	온도범위	냉장 -3℃ ~ 10℃
소비전력	240 W	전원	AC 220V, 60Hz