



빵팬을 대량으로 적재 보관할 수 있는 번팬 냉동 · 냉장고



번팬 냉동 · 냉장고란?

냉동냉장고 내부에 특수제작한 스테인리스 랙을 설치해 많은 양의 빵팬을 손쉽게 적재할 수 있습니다. 스테인리스로 제작해 위생적이고, 빵팬을 지탱하는 가이드가 일체형으로 되어 있어 안정감을 높였습니다.



번팬 냉동냉장고의 역할은 무엇인가요?

제빵과정에서 빵반죽과 반제품 냉동생지의 발효속도를 알맞게 조절하는 것은 제빵작업의 생산성을 높이고, 빵의 맛을 좌우하는 데 큰 영향을 줍니다. 번팬 냉동냉장고는 빵반죽이 실온에서 지나치게 발효되지 않도록 해주고, 최적의 상태를 유지하도록 저온보관해 빵의 품미와 쫄깃한 식감을 높여줍니다.

제빵 과정



번팬 냉동 · 냉장고는 빵반죽의 발효를 지연시키고, 냉동생지의 보관과 해동에 사용됩니다.

위생적인 스테인리스 랙 설치



빵팬을 적재할 수 있는 스테인리스 재질의 랙을 내부에 설치해 보관이 편리하고, 위생적입니다.

간접 냉각 방식 채용



냉각팬으로 차가운 공기를 순환하는 방식으로, 문을 자주 여닫아도 냉기손실 없이 빠르게 온도를 낮춰 줍니다.

다양하고 많은 양의 빵팬 적재



랙 사이의 공간이 넉넉해 다양한 빵팬을 사용할 수 있고, 일체형 랙이라 안정감 있게 많은 양의 빵팬을 적재할 수 있습니다.

강력한 밀폐로 신선도 유지



강력한 밀폐력으로 냉기손실을 줄여 주어 24시간 최적의 온도로 신선도를 유지합니다.

번팬 냉동 · 냉장고 25 (디지털)

Fan Cooling Reach - In Solid Door Refrigerators & Freezers (Bun Pan)



간냉식



디지털



자동단힐




올스텐




터치식 신형 디지털 온도 컨트롤러 장착

■ 도어 수량은 주문에 따라 부착가능

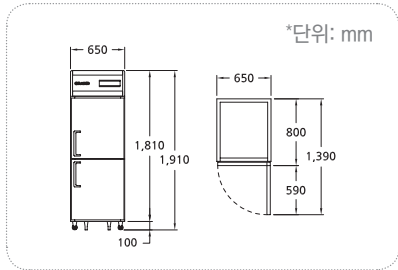

모델명	WSFM-650RF(2DB)	WSFM-650F(2DB)	WSFM-650R(2DB)
크기(mm)	W 650 × D 800 × H 1910	W 650 × D 800 × H 1910	W 650 × D 800 × H 1910
기능	냉동 냉장	냉동 냉동	냉장 냉장
적재 단수	12단	15단	15단
온도 범위	냉장 0 ~ 10°C / 냉동 -24°C ~ -3°C	냉동 -24°C ~ -3°C	냉장 0 ~ 10°C
소비 전력	350 W	350 W	220 W
전 원	AC 220 V, 60 Hz	AC 220 V, 60 Hz	AC 220 V, 60 Hz

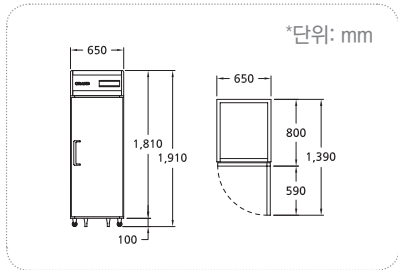

모델명	WSFM-650F(1DB)	WSFM-650R(1DB)
크기(mm)	W 650 × D 800 × H 1910	W 650 × D 800 × H 1910
기능	냉동 냉동	냉장 냉장
적재 단수	17단	17단
온도 범위	냉동 -24°C ~ -3°C	냉장 0 ~ 10°C
소비 전력	350 W	220 W
전 원	AC 220 V, 60 Hz	AC 220 V, 60 Hz



번팬 냉동 · 냉장고 45 (디지털)

Fan Cooling Reach - In Solid Door Refrigerators & Freezers (Bun Pan)



간냉식



디지털



자동단힐



올스텐




터치식 신형 디지털 온도 컨트롤러 장착


■ 도어 수량은 주문에 따라 부착가능



모델명	WSFM-1260HRF(4DB)	WSFM-1260DF(4DB)	WSFM-1260DR(4DB)
크기(mm)	W 1260 × D 800 × H 1910	W 1260 × D 800 × H 1910	W 1260 × D 800 × H 1910
기능	냉장 냉동	냉동 냉동	냉장 냉장
적재 단수	30단	30단	30단
온도 범위	냉장 0 ~ 10℃ / 냉동 -24℃ ~ -3℃	냉동 -24℃ ~ -3℃	냉장 0 ~ 10℃
소비 전력	500 W	500 W	350 W
전원	AC 220 V, 60 Hz	AC 220 V, 60 Hz	AC 220 V, 60 Hz

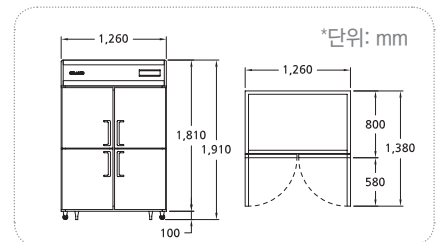

모델명	WSFM-1260HRF(2DB)	WSFM-1260DF(2DB)	WSFM-1260DR(2DB)
크기(mm)	W 1260 × D 800 × H 1910	W 1260 × D 800 × H 1910	W 1260 × D 800 × H 1910
기능	냉장 냉동	냉동 냉동	냉장 냉장
적재 단수	34단	34단	34단
온도 범위	냉장 0 ~ 10℃ / 냉동 -24℃ ~ -3℃	냉동 -24℃ ~ -3℃	냉장 0 ~ 10℃
소비 전력	500 W	500 W	350 W
전원	AC 220 V, 60 Hz	AC 220 V, 60 Hz	AC 220 V, 60 Hz

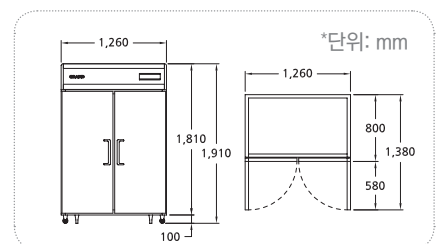

번팬 냉동 · 냉장고 65 (디지털)

Fan Cooling Reach - In Solid Door Refrigerators & Freezers (Bun Pan)



간냉식



디지털



자동단힐



올스텐




터치식 신형 디지털 온도 컨트롤러 장착

■ 도어 수량은 주문에 따라 부착가능



모델명	WSFM-1900RF(6DB)	WSFM-1900DF(6DB)	WSFM-1900DR(6DB)
크기(mm)	W 1900 × D 800 × H 1910	W 1900 × D 800 × H 1910	W 1900 × D 800 × H 1910
기능	냉장 냉장 냉동	냉동 냉동 냉동	냉장 냉장 냉장
적재 단수	45단	45단	45단
온도 범위	냉장 0 ~ 10℃ / 냉동 -24℃ ~ -3℃	냉동 -24℃ ~ -3℃	냉장 0 ~ 10℃
소비 전력	700 W	980 W	500 W
전원	AC 220 V, 60 Hz	AC 220 V, 60 Hz	AC 220 V, 60 Hz

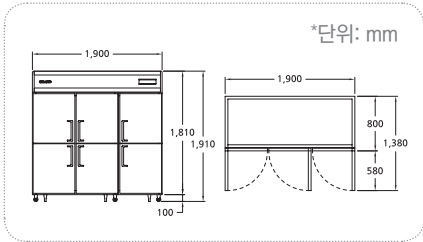

모델명	WSFM-1900RF(3DB)	WSFM-1900DF(3DB)	WSFM-1900DR(3DB)
크기(mm)	W 1900 × D 800 × H 1910	W 1900 × D 800 × H 1910	W 1900 × D 800 × H 1910
기능	냉장 냉장 냉동	냉동 냉동 냉동	냉장 냉장 냉장
적재 단수	51단	51단	51단
온도 범위	냉장 0 ~ 10℃ / 냉동 -24℃ ~ -3℃	냉동 -24℃ ~ -3℃	냉장 0 ~ 10℃
소비 전력	700 W	980 W	500 W
전원	AC 220 V, 60 Hz	AC 220 V, 60 Hz	AC 220 V, 60 Hz

