



식품 신선도와 보관기간을 늘려주는 진공포장기

진공포장은 식품의 신선도 유지와
위생적인 보관을 위해서 필수입니다.




여러 제품을 동시에 진공 포장



제품 폭이 넓어 한번에 여러 제품을 동시에
진공 포장할 수 있습니다.

투명커버로 포장과정을 한눈에

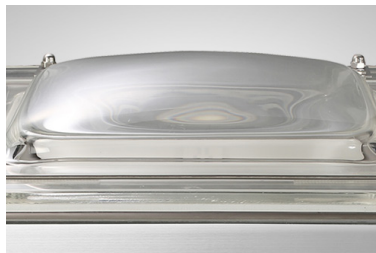


진공챔버 상부를 투명아크릴로 제작하여 진공
포장 과정을 눈으로 확인할 수 있습니다.

자동제어로 사용은 편리하게



모든 동작은 마이크로 프로세서로 자동 제어하
도록 설계하여 누구나 쉽게 사용할 수 있습니다.

고급 스테인리스로 위생적으로 오래 사용

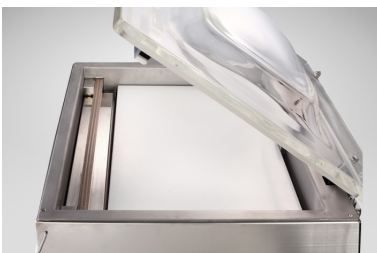

고급 스테인리스를 사용해 내외장을 마무리해서
항상 청결한 상태로 오래 사용할 수 있습니다.

컴팩트한 사이즈로 선반 위나 작은공간에서도 OK



소형 · 경량의 제품은 선반 위나 좁은 주방공간에
서 설치하여 편리하게 사용할 수 있습니다.

식품에서 일반산업체까지 폭넓게 활용



육류, 어묵, 소시지 등을 판매하는 식품관련업체
는 물론 약품, 산업부품 등을 취급하는 일반산업
체와 슈퍼마켓, 백화점 등 유통업체까지 폭넓게
사용할 수 있습니다.

진공포장기 (고급형)

Vaccum Package Machines



Table Top



Compact



Stainless



투명커버

- 여러 제품을 동시에 진공포장 • 투명커버로 포장과정을 한눈에 • 자동제어로 사용은 편리하게
- 고급 스테인리스로 위생적으로 오래오래 사용 • 컴팩트한 사이즈로 선박 위나 작은공간에서도 OK
- 식품에서 일반산업체까지 폭넓게 활용



Vacuum Pumps and Systems

독일 부쉬펌프 장착



GVM-T600D

| 재질 | 스테인리스스틸 | 컨트롤 방식 | 디지털 |
|-------------|--------------------------------|--------|------------------|
| 실링부 길이 및 수량 | (500mm×3.2mm)×2개 ¹⁾ | 제품사이즈 | W580×D750×H650mm |
| 진공펌프용량 | 30m ³ /h | 챔버내경 | W510×D600×H130mm |
| 출력 | 1.8kW | 전원 | 220V, 50/60Hz-단상 |
| 진공펌프 사이클 타임 | 20~45초 ²⁾ | 중량 | 95kg |

1. 실링 히타선이 2개임 2. 포장물크기에 따라 조정가능



Vacuum Pumps and Systems

독일 부쉬펌프 장착



GVM-F600D

| 재질 | 스테인리스스틸 | 컨트롤 방식 | 디지털 |
|-------------|--------------------------------|--------|------------------|
| 실링부 길이 및 수량 | (500mm×3.2mm)×2개 ¹⁾ | 제품사이즈 | W580×D750×H990mm |
| 진공펌프용량 | 30m ³ /h | 챔버내경 | W510×D600×H130mm |
| 출력 | 1.8kW | 전원 | 220V, 50/60Hz-단상 |
| 진공펌프 사이클 타임 | 20~45초 ²⁾ | 중량 | 130kg |

1. 실링 히타선이 2개임 2. 포장물크기에 따라 조정가능



Vacuum Pumps and Systems

독일 부쉬펌프 장착



GVM-F600XD

| 재질 | 스테인리스스틸 | 컨트롤 방식 | 디지털 |
|-------------|--------------------------------|--------|------------------|
| 실링부 길이 및 수량 | (600mm×3.2mm)×2개 ¹⁾ | 제품사이즈 | W680×D650×H990mm |
| 진공펌프용량 | 30m ³ /h | 챔버내경 | W610×D510×H130mm |
| 출력 | 1.8kW | 전원 | 220V, 50/60Hz-단상 |
| 진공펌프 사이클 타임 | 20~45초 ²⁾ | 중량 | 130kg |

1. 실링 히타선이 2개임 2. 포장물크기에 따라 조정가능



Vacuum Pumps and Systems

독일 부쉬펌프 장착



GVM-F900D

| 재질 | 스테인리스스틸 | 컨트롤 방식 | 디지털 |
|-------------|--------------------------------|--------|------------------|
| 실링부 길이 및 수량 | (890mm×3.2mm)×2개 ¹⁾ | 제품사이즈 | W970×D650×H990mm |
| 진공펌프용량 | 48m ³ /h | 챔버내경 | W900×D500×H130mm |
| 출력 | 1.8kW | 전원 | 220V, 50/60Hz-단상 |
| 진공펌프 사이클 타임 | 20~45초 ²⁾ | 중량 | 145kg |

1. 실링 히타선이 2개임 2. 포장물크기에 따라 조정가능



진공포장기 (일반형)

Vaccum Package Machines



Table Top



Compact



Stainless



투명커버

- 여러 제품을 동시에 진공포장 • 투명커버로 포장과정을 한눈에 • 자동제어로 사용은 편리하게
- 고급 스테인리스로 위생적으로 오래오래 사용 • 컴팩트한 사이즈로 선박 위나 작은공간에서도 OK
- 식품에서 일반산업체까지 폭넓게 활용



| GVM-T300D | | | |
|-------------|--------------------------------|--------|------------------|
| 재질 | 스테인리스스틸 | 콘트롤 방식 | 디지털 |
| 실링부 길이 및 수량 | (310mm×3.2mm)×2개 ¹⁾ | 제품사이즈 | W390×D530×H440mm |
| 진공펌프용량 | 19m ³ /h | 챔버내경 | W320×D390×H90mm |
| 출력 | 0.6kW | 전원 | 220V, 50/60Hz-단상 |
| 진공펌프 사이클 타임 | 20~45초 ²⁾ | 중량 | 57kg |

1. 실링 히타선이 2개임 2. 포장물크기에 따라 조정가능



| GVM-T400D | | | |
|-------------|--------------------------------|--------|------------------|
| 재질 | 스테인리스스틸 | 콘트롤 방식 | 디지털 |
| 실링부 길이 및 수량 | (350mm×3.2mm)×2개 ¹⁾ | 제품사이즈 | W430×D570×H510mm |
| 진공펌프용량 | 24m ³ /h | 챔버내경 | W360×D430×H110mm |
| 출력 | 0.9kW | 전원 | 220V, 50/60Hz-단상 |
| 진공펌프 사이클 타임 | 20~45초 ²⁾ | 중량 | 65kg |

1. 실링 히타선이 2개임 2. 포장물크기에 따라 조정가능



| GVM-T500D | | | |
|-------------|--------------------------------|--------|------------------|
| 재질 | 스테인리스스틸 | 콘트롤 방식 | 디지털 |
| 실링부 길이 및 수량 | (400mm×3.2mm)×2개 ¹⁾ | 제품사이즈 | W480×D650×H520mm |
| 진공펌프용량 | 24m ³ /h | 챔버내경 | W410×D510×H140mm |
| 출력 | 0.9kW | 전원 | 220V, 50/60Hz-단상 |
| 진공펌프 사이클 타임 | 20~45초 ²⁾ | 중량 | 79kg |

1. 실링 히타선이 2개임 2. 포장물크기에 따라 조정가능



| GVM-T600D1 | | | |
|-------------|--------------------------------|--------|------------------|
| 재질 | 스테인리스스틸 | 콘트롤 방식 | 디지털 |
| 실링부 길이 및 수량 | (500mm×3.2mm)×2개 ¹⁾ | 제품사이즈 | W580×D750×H650mm |
| 진공펌프용량 | 30m ³ /h | 챔버내경 | W510×D600×H130mm |
| 출력 | 1.8kW | 전원 | 220V, 50/60Hz-단상 |
| 진공펌프 사이클 타임 | 20~45초 ²⁾ | 중량 | 95kg |

1. 실링 히타선이 2개임 2. 포장물크기에 따라 조정가능

진공포장기 (일반형)

Vaccum Package Machines



Table Top



Compact



Stainless



투명커버

- 여러 제품을 동시에 진공포장 • 투명커버로 포장과정을 한눈에 • 자동제어로 사용은 편리하게
- 고급 스테인리스로 위생적으로 오래오래 사용 • 컴팩트한 사이즈로 선박 위나 작은공간에서도 OK
- 식품에서 일반산업체까지 폭넓게 활용



| GVM-F500D | | | |
|-------------|-------------------------------|--------|------------------|
| 재질 | 스테인리스스틸 | 컨트롤 방식 | 디지털 |
| 실링부 길이 및 수량 | (400mm×3.2mm)×2개 ¹ | 제품사이즈 | W480×D650×H960mm |
| 진공펌프용량 | 24m ³ /h | 챔버내경 | W410×D510×H140mm |
| 출력 | 0.9kW | 전원 | 220V, 50/60Hz-단상 |
| 진공펌프 사이클 타임 | 20~45초 ² | 중량 | 115kg |

1. 실링 히타선이 2개임 2. 포장물크기에 따라 조정가능



| GVM-F600D1 | | | |
|-------------|-------------------------------|--------|------------------|
| 재질 | 스테인리스스틸 | 컨트롤 방식 | 디지털 |
| 실링부 길이 및 수량 | (500mm×3.2mm)×2개 ¹ | 제품사이즈 | W580×D750×H990mm |
| 진공펌프용량 | 30m ³ /h | 챔버내경 | W510×D600×H130mm |
| 출력 | 1.8kW | 전원 | 220V, 50/60Hz-단상 |
| 진공펌프 사이클 타임 | 20~45초 ² | 중량 | 130kg |

1. 실링 히타선이 2개임 2. 포장물크기에 따라 조정가능



| GVM-F600XD1 | | | |
|-------------|-------------------------------|--------|------------------|
| 재질 | 스테인리스스틸 | 컨트롤 방식 | 디지털 |
| 실링부 길이 및 수량 | (600mm×3.2mm)×2개 ¹ | 제품사이즈 | W680×D650×H990mm |
| 진공펌프용량 | 30m ³ /h | 챔버내경 | W610×D510×H130mm |
| 출력 | 1.8kW | 전원 | 220V, 50/60Hz-단상 |
| 진공펌프 사이클 타임 | 20~45초 ² | 중량 | 130kg |

1. 실링 히타선이 2개임 2. 포장물크기에 따라 조정가능



| GVM-F900D1 | | | |
|-------------|-------------------------------|--------|------------------|
| 재질 | 스테인리스스틸 | 컨트롤 방식 | 디지털 |
| 실링부 길이 및 수량 | (890mm×3.2mm)×2개 ¹ | 제품사이즈 | W970×D650×H990mm |
| 진공펌프용량 | 48m ³ /h | 챔버내경 | W900×D500×H130mm |
| 출력 | 1.8kW | 전원 | 220V, 50/60Hz-단상 |
| 진공펌프 사이클 타임 | 20~45초 ² | 중량 | 145kg |

1. 실링 히타선이 2개임 2. 포장물크기에 따라 조정가능