



요리시간을 줄여주는 편리한 조작성을 갖춘

# 상업용 가스튀김기



튀김시간을 설정해 편리하게 조리



예열기능으로 빠른 적정온도 복귀



한눈에 보는 작동과정


조작부가 넓고, 제품 상부에 있어 사용이 편리

## 배기열 후면 배출



사용 중 발생하는 뜨거운 배기열을 후면으로 배출해 작업효율성을 높였습니다.

## 아래로 가라앉는 튀김찌꺼기

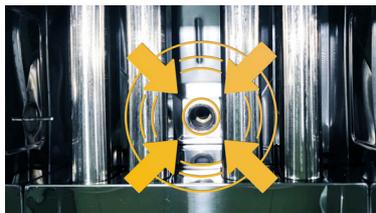

조리 중 발생하는 찌꺼기가 가운데로 모이도록 내부에 기울기를 주어 손쉽게 청소할 수 있습니다.

## 기름빼기에 편리한 디자인



튀김바스켓을 거칠 수 있고 기름제거대에서 기름을 뺄 수 있어 조리가 편리하고 튀김의 맛이 깔끔합니다.

## 찌꺼기를 걸러내는 배유 필터



전면부 기름배출 손잡이와 배유필터로 오래된 기름교체나 조리물 찌꺼기를 쉽고 편리하게 걸러 낼 수 있습니다.

## 기름정제기 설치 가능



기름정제기와 함께 사용하시면 기름 교체 비용을 줄일 수 있고 더 쉽고 빠르게 기름을 정제할 수 있습니다.

## 빠른 기름온도 복원



예열기능이 있어 튀김재료를 넣은 후 기름온도가 빠르게 복원돼 작업효율이 높아지고 가스비가 절감 됩니다.

# 상업용 가스튀김기

Gas Fryers

- 빠른 기름온도 복원속도로 연료비 절감 • 미세한 온도조절로 최적의 튀김맛 유지
- 사용이 편리한 넓은 조작부와 타이머 기능 • 조리찌꺼기 제거에 편리한 내부 구조

상업용 가스 튀김기 (22리터)



GW-GF451 N/P			
크기(mm)	W450×D600×H995	내용적(L)	22
가스소비량	도시가스 : 15.5kW(13,330kcal/h) / LP가스 : 15.0kW(1.08kg/h)		
중량(kg)	38	소비전력(W)	16
가스접속구	Ø9.5mm	전원	단상 AC220V 60Hz

상업용 가스 튀김기 (29리터)



GW-GF601 N/P			
크기(mm)	W600×D600×H995	내용적(L)	29
가스소비량	도시가스 : 19.0kW(16,340kcal/h) / LP가스 : 19.0kW(1.36kg/h)		
중량(kg)	46	소비전력(W)	16
가스접속구	Ø9.5mm	전원	단상 AC220V 60Hz

상업용 가스 튀김기 (22리터 × 2개)



GW-GF901 N/P			
크기(mm)	W900×D600×H995	내용적(L)	22×2
가스소비량	도시가스 : 26.0kW(22,360kcal/h) / LP가스 : 27.0kW(1.94kg/h)		
중량(kg)	69	소비전력(W)	31
가스접속구	Ø15mm	전원	단상 AC220V 60Hz